

8. Chapas Pegaso y Basculante


8.1. Chapa Pegaso R-5850 y 12/70.....	70
8.2. Chapa PC-4.....	70
8.3. Chapa Basculante.....	71
8.4. Lama Mallorquina	71

El presente Catálogo Técnico de Productos recoge información de cada norma de fabricación así como de datos proporcionados por los fabricantes. Debido a la amplia gama de medidas no podemos disponer en nuestro stock de todos los artículos referenciados. En algunos casos, la compra puede estar condicionada a un pedido mínimo. Hierros Torres y Sáez, S.A. no se hace responsable de los errores que este Catálogo pueda contener, así como el uso que se haga de dicha información.


8.1. Chapa Pegaso R-5850 y 12/70

Chapas nervada galvanizada, que se usa normalmente para la fabricación de puertas.


Por su acabado en galvanizado, está preparada para pintar sobre ella con facilidad

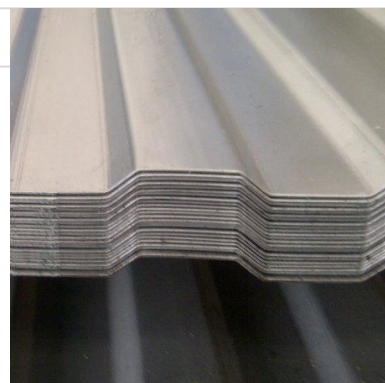

Modelo R-5850



Modelo 12/70

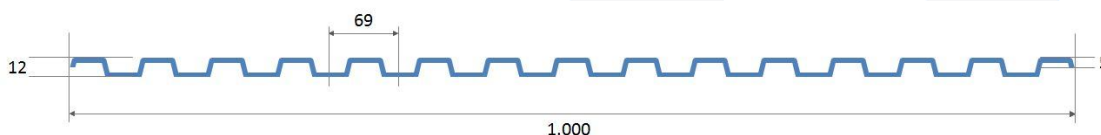

Referencia	Acabado	Medidas en mm			
		Espesor	Largo	Ancho	kg/m
R5850	Galvanizado	1	6000	1000	8,242
12/70	Galvanizado	1	6000	1000	9,350


8.2. Chapa PC-4

Lamas de chapa para la fabricación de puertas.

Se entrelazan entre si hasta lograr el ancho buscado.

Está preparada para pintar sobre ella con facilidad.


Disponibile con el canto liso o nervado.

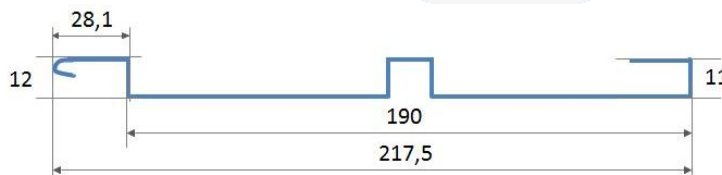

Referencia	Acabado	Medidas en mm			
		Espesor	Largo	Ancho	kg/m
PC-4	Galvanizado	0,8	6200	217,5	1,701

8.3. Chapa Basculante


Es una chapa nervada galvanizada ciega, utilizada habitualmente en la fabricación de puertas.

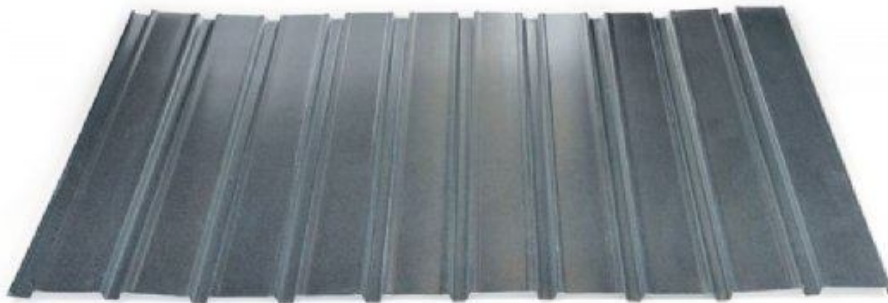


Referencia	Acabado	Medidas en mm			
		Espesor	Largo	Ancho	kg/m
Basculante 890	Galvanizado	0,7	6000	890,0	5,470

8.4. Lama Mallorquina

Lamas en paneles para la fabricación de ventanas o rejillas de ventilación, revestimientos de fachadas, pantallas acústicas o parasoles:

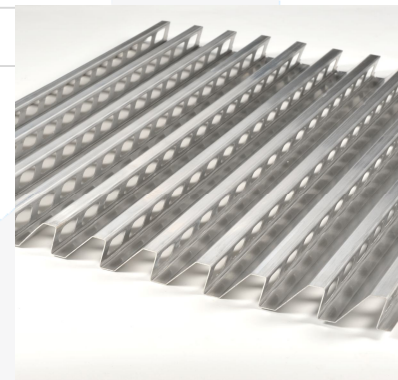

- Se sirven en largos de 5.000 mm
- Tienen un alto coeficiente de rendimiento
- Ahorro de mano de obra en el montaje.
- Incremento de la seguridad al evitar recovecos o rendijas sin cantos vivos
- Es posible, bajo pedido, suministrarlo termolacado con hasta 200 micras en diferentes colores.

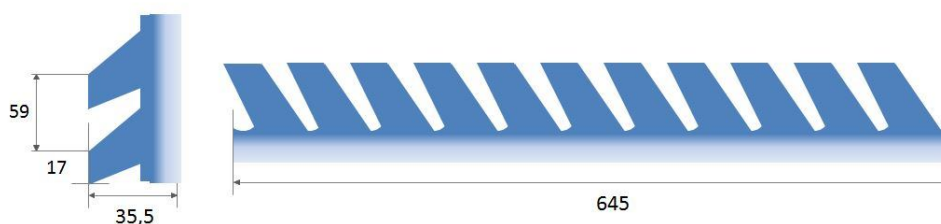

**Elige calidad,
elige confianza**



Nuestros Centros:

A Coruña

P. I. Pocomaco Parc. A-1 | 15190
Tlf. 981 173 488 | Fax. 981 288 021
hierroscoruna@torresysaez.com

N 43° 19' 51" E 8° 33' 57"

Lugo

P. I. Ceao. Benigno Rivera, 68 | 27290
Tlf. 982 209 223 | Fax. 982 209 385
hierroslugo@torresysaez.com

N 43° 4' 16" E 7° 57' 14"

Porriño

P. I. A Granxa. Parc. 10 | 36400
Tlf. 986 342 511 | Fax. 986 342 911
aceros@torresysaez.com

N 42° 12' 61" E 8° 62' 18"

Asturias

Oficina Comercial
Tlf. 609 674 934 | Fax. 981 288 021
hierrosasturias@torresysaez.com

TORRES & SÁEZ